

Rilevatore di fumo HAS76

Istruzioni per l'uso



Contatto fornitore


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 info@secutek.it

1. Contenuto della confezione:

- Rilevatore di fumo
 - Manuale in AJ
 - Montaggio a soffitto
 - Batteria 9V

2. Descrizione prodotto

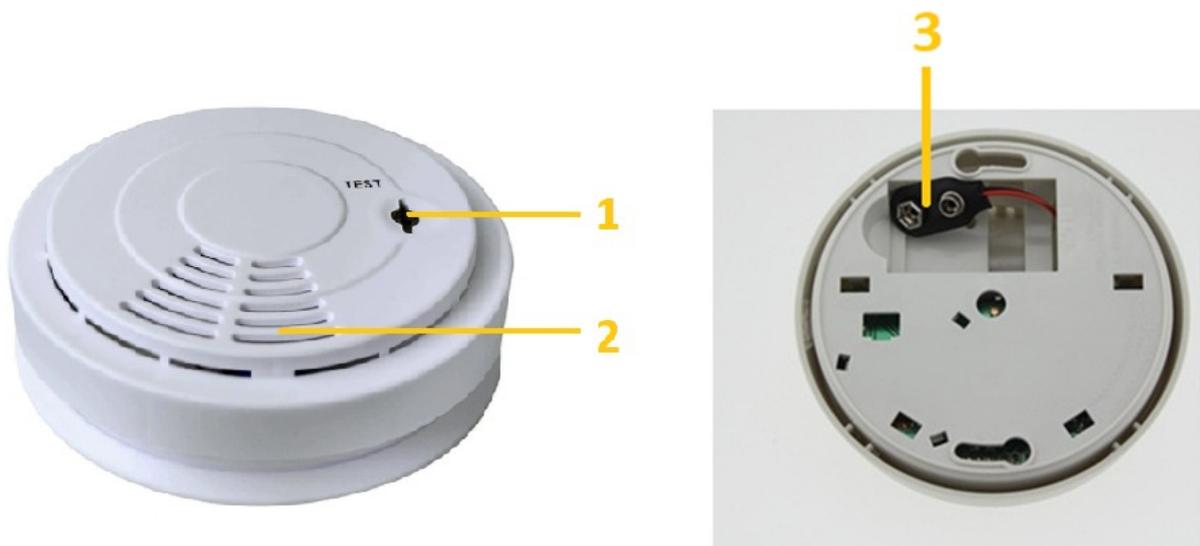

1- Pulsante di test e diodo di segnalazione

2- Altoparlante

3- Collegamento della batteria 9V

3. Installazione e utilizzo

1 – Posizione del sensore

Si consiglia di fissare il sensore al centro del soffitto della stanza, ad almeno 70 cm dalla parete. Non installare il dispositivo negli angoli della stanza dove la circolazione dell'aria è limitata.

Il dispositivo non è adatto per stanze con un'altezza del soffitto superiore a 5 m. Con un'altezza del soffitto inferiore a 5 m, l'area sorvegliata arriva fino a 40 m². Consultare un tecnico dei vigili del fuoco per il posizionamento dei rilevatori.

2 – Costruzione

Rimuovere il rilevatore ruotando il supporto in senso antiorario.

Avvitare il supporto in posizione.

Inserire la batteria da 9V rispettando la corretta polarità. Lo stato di batteria scarica è indicato dal dispositivo che emette un segnale acustico ogni 30-40 secondi circa. La batteria deve essere sostituita a questo punto.



Fissare il sensore al supporto e ruotare il sensore in senso orario per fissarlo.

Il corretto funzionamento del dispositivo è segnalato da brevi lampeggi del diodo di segnalazione ogni 20 secondi circa.

4. Test del rivelatore di incendio

Per garantire il corretto funzionamento, il dispositivo deve essere testato regolarmente. Ci sono due tipi di test.

Utilizzando il pulsante di prova

Tenere premuto il pulsante di test del rilevatore. Quindi il diodo di segnalazione lampeggerà e la sirena suonerà. Se la sirena non suona entro 5 secondi o il suono è fluttuante, il dispositivo deve essere controllato. Si consiglia di eseguire questo test una volta alla settimana.

Utilizzando uno spray di prova.

Si consiglia di testare il rilevatore con uno spray aerosol di prova circa due volte l'anno. Per il test, si consiglia di seguire le istruzioni per lo spray. 6 brevi spruzzi a intervalli di 10 secondi dovrebbero essere sufficienti per attivare il rilevatore. Se il dispositivo non si attiva entro 90 secondi, è necessario sostituire la batteria o pulire il dispositivo.



Disposizioni finali

Saremo felici se sei interessato ad altri prodotti della nostra offerta.

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda delle singole serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con le norme legali applicabili. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di questa norma.

Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Qualsiasi copia o altra forma di

distribuzione deve avvenire con il consenso di questa società.

Se trovi delle inesattezze nel manuale, non esitare a contattarci pomocí výše uvedených údajů.