

# Fotrappola Secutek SST-801A

Istruzioni per uso



## CONTATTO FORNITORE

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praga 4, 141 00

supporto per italia [info@secutek.it](mailto:info@secutek.it)

## manuale

### **1. Contenuto della confezione**

- Manuale d'uso
  - Fototrappola
  - Cinturino
  - Cavo USB


### **2. Connessione del dispositivo**

- a) Inserire le batterie nel dispositivo o collegare il dispositivo utilizzando un'alimentazione esterna,
- b) Inserire la scheda di memoria SD nel dispositivo,
- c) Far scorrere l'interruttore di alimentazione da OFF a Test (per la configurazione) e quindi su ON, il dispositivo si accenderà. (Non spostare l'interruttore di alimentazione da OFF a ON),
- d) TEST (Primo metodo di impostazione del menu). In modalità TEST, dopo aver premuto il pulsante OK, lo schermo si accende. L'utente può eseguire le seguenti operazioni:
- 1) Impostazione del menu della fotocamera, la modalità di lavoro include le impostazioni della fotocamera, del video e del sistema,
  - 2) Scattare una foto o registrare un video (premere Shot),
  - 3) Visualizzare un'immagine o un video (premere REPLAY),

Si consiglia di posizionare la telecamera a un'altezza da 1 a 2 metri dal suolo. Dopo aver completato tutte le impostazioni, spostare l'interruttore in posizione ON, il dispositivo entrerà in modalità di funzionamento automatico. L'indicatore di movimento lampeggerà in rosso per circa 5 secondi, quindi il dispositivo inizierà a funzionare. Non appena una persona o un animale entra nell'area del sensore di movimento, scatterà immediatamente un video o una foto.

**SUGGERIMENTO: Per evitare possibili false partenze dovute a disturbi di temperatura e movimento, non montare il dispositivo al sole o vicino a rami bassi.**

### **3. Il significato dei pulsanti**

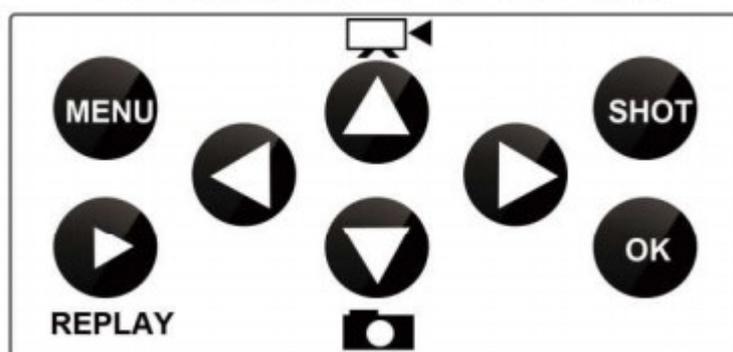

**Menu:** premere il pulsante menu per aprire le impostazioni

**Ripeti:** premere questo pulsante per accedere alla modalità di riproduzione

**Fotocamera:** premere il pulsante della fotocamera per passare il dispositivo alla modalità di registrazione manuale per la registrazione video

**Fotocamera:** premere il pulsante della fotocamera per passare il dispositivo alla modalità di registrazione manuale per scattare foto

**Scatto:** premi il pulsante di scatto per scattare un video o una foto a seconda della modalità impostata

## 4. Impostazione

impostazione telecamera



camera	Sub menu	descrizione
<b>Risoluzione</b>	16MP, 12MP, 8MP	Dimensione fotografia
<b>Sequenza</b>	1/3/6/9	Numero delle foto
<b>ISO</b>	Auto, 100, 200, 400	Livello esposizione macchina fotografica
<b>Ritardo</b>	1/5/10/30 sec/min	Tempo di aspeto
<b>Telecamera ID</b>	0-0-0	telecamera ID

Nastavení videa



Video	Sub menu	Descrizione
<b>Risoluzione</b>	1080P, 720P, WVGA, VGA	Dimensione video
<b>Lunghezza dell video</b>	10s, 30s, 60s, 90s	Tempo della registrazione video
<b>Registrazione audio</b>	ON, OFF	ON – OFF VOLUME

## Scelta impostazione



Impostazione	Sub menu	Descrizione
<b>Modalità</b>	Camera, Video, Camera&Video, ritardo	scattare foto, video, foto e video, foto normali
<b>lingua</b>	Ingelse, Francese, Tedesco e altre	Lingua della camera
<b>TV modalità</b>	NTSC, PAL	Modalità di riproduzione TV
<b>Tempo di intervallo</b>	5/30/60 min	

<b>Data/ora</b>	2019-10-17 16:30:00	Anno-mese-giorno ora-minuto-secondo
<b>Timer</b>	ON, OFF	
<b>Password</b>	****	4 possibile numero
<b>Formato</b>	SD scheda	Elimina tutti gli elementi sulla scheda SD
<b>Impostazione della fabbrica</b>	Torna alle impostazioni predefinite	OK
<b>Versione</b>	03/09/2018	

## 5. Specificazione

Peso dispositivo	327g
Dimensioni dispositivo	135 x 90 x 76 mm
Foto risoluzione	16 MP
Foto formato	JPG
Video risoluzione	1920x1080
Video formato	AVI
Angolo della visione	120°
Massima capacità della scheda SD	128GB
Alimentazione	DC6V 1000 mA, (6V-12V)
Batteria	8x AA
Impermeabile	IP 65



## **6. DISPOSIZIONI FINALI**

Saremo felici se sei interessato anche ad altri prodotti della nostra offerta.

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda delle singole serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con le normative legali applicabili. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste norme.

Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Tutte le copie o altri usi devono avvenire con il consenso di questa azienda.

Se trovi delle imprecisioni nel manuale, saremo felici se ce lo comunichi.