



Telecamera solare 4G a batteria QB25G

Istruzioni per l'uso

CONTATTO FORNITORE

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praga 4 info@secutek.it


Contenuto della confezione

1. Pannello solare
2. Fotocamera con riflettore
3. Portapannello
4. Borsa con viti
5. Manuale
6. Cavo micro USB per collegare l'alimentazione della fotocamera al PC




DESCRIZIONE DISPOSITIVO

1. Faretto bianco
2. Sensore RIP
3. Sensore di luce
4. Microfono
5. Indicatore luminoso
6. Obiettivo HD
7. 7. Pannello di collegamento del pannello solare/Controllo manuale/pannello di collegamento

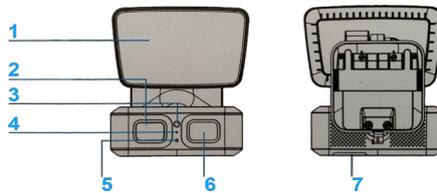

Descrizione dei pulsanti del pannello per il controllo manuale

1. Slot per scheda SD
2. Collegamento di alimentazione USB
3. Slot Per scheda SIM
4. Pulsante per avvio/ reset dispositivo



5. ON/OFF

Le misure

Se la telecamera non risponde a nessuna operazione durante il lavoro, premere RESET• foro per riavviare il prodotto.

- Si consiglia di eseguire regolarmente il backup dei file su un PC per evitare la perdita di dati che potrebbe essere causata da operazioni errate o danni al dispositivo.
- Non siamo responsabili per malfunzionamenti di file audio o video causati da un uso improprio o da danni alla fotocamera.
- Si prega di non smontare la fotocamera da soli. Eseguire il backup dei file prima di inviarli per la riparazione.
- Non siamo responsabili per la perdita di informazioni causata dalla riparazione del dispositivo.
- Non siamo responsabili per le conseguenze legali della registrazione audio o video senza il consenso delle persone registrate.

Manuale dettagliato per l'installazione e l'uso dell'applicazione

1. Per installare l'app:

- A. Scansiona il codice QR di iOS nel manuale del prodotto per scaricare e installare l'app "UBox" con il tuo dispositivo mobile.
- B. Cerca "UBox" in App Store o Google Play con i tuoi dispositivi, scarica e installa l'App.

2. Registrazione account e login nell'applicazione:

1. Apri l'app, concedi tutte le autorizzazioni, inserisci la tua email, verifica l'accettazione delle condizioni d'uso e clicca su "Register".
2. Scegli una password, ripeti la password, annota il codice di verifica e clicca su "Register". Si consiglia una password di o per la sicurezza lunghezza di almeno 8 caratteri.
3. Invieremo un'e-mail di verifica al tuo indirizzo e-mail.
4. Quando arriva l'e-mail di verifica, fai clic sul collegamento in essa contenuto. Nella schermata successiva, dopo aver inserito e-mail e password (potrebbe essere già precompilata), fare clic su "Login".

3. Collegamento a 4G:

1. Clicca su "Add a Device".
2. Accendi la fotocamera con il pulsante **ON/OFF** (12). La fotocamera annuncerà (in inglese) che è pronta per l'associazione. Se la fotocamera non è impostata su questa modalità, utilizzare il pulsante pro dopo averla accesa Reset. Nella schermata successiva, inserisci la scheda SIM nel dispositivo della fotocamera e seleziona "Setup 4G Device".
3. Attendi fino a quando il LED della fotocamera del dispositivo diventa blu, quindi fai clic su, "Next".
4. Trova il codice QR sul dispositivo della fotocamera (situato a lato dell'allegato) e utilizza l'app per scansionarlo.
5. L'app inizierà quindi automaticamente la ricerca e l'associazione con il dispositivo (potrebbero essere necessari 5-60 secondi).
6. Dopo la connessione riuscita, è possibile impostare il nome e la posizione del dispositivo. Clic "Done" a questo completa il processo di installazione.



4. Utilizzando l'app:

1. Dopo una corretta installazione, puoi guardare la trasmissione in diretta, scattare foto o video. È quindi possibile riprodurre le registrazioni direttamente nell'applicazione. Allo stesso tempo, puoi configurare le impostazioni del dispositivo (data e ora, impostazioni del sensore di movimento, qualità video, ecc.).

1. Abilita / Disabilita le notifiche
2. Impostazioni di base (impostazioni di notifica di movimento, condivisione del codice QR della fotocamera, registrazioni video su cloud)
3. Vista dal vivo dalla fotocamera
4. Aggiungi un nuovo dispositivo


2. Anteprima dal vivo

1. Impostazione
2. Qualità del video
3. Anteprima dal vivo
4. A schermo intero
5. Volume ON/OFF
6. Fai una foto
7. Comunicazione bidirezionale
8. Giornata di ripetizione
9. Fai un video
10. Seleziona la memoria per la riproduzione
11. Riproduzione di registrazioni

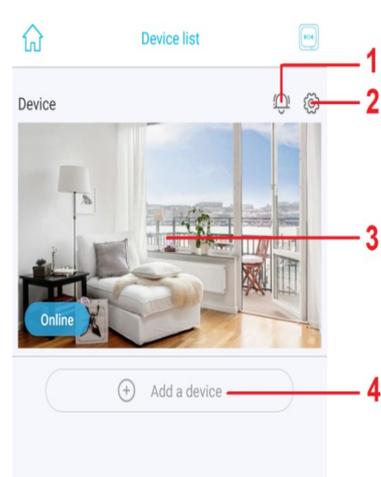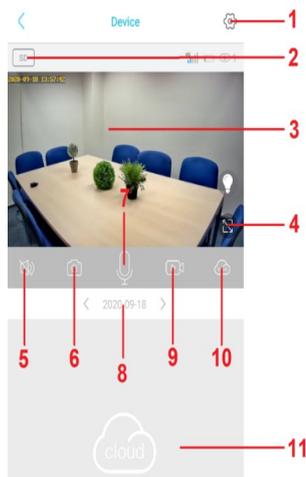

3. Impostazioni dettagliate della fotocamera

1. Telecamere cloud: formattazione, stato attuale della memoria
2. Orientamento dell'immagine: rotazione dell'immagine
3. Condizioni di luce ambientale, visione notturna
4. Rilevamento del movimento PIR
5. Durata della registrazione – 15s, 30s, 60s, continua
6. Frequenza dei fotogrammi
7. Spegnimento/accensione del diodo di segnalazione
8. Impostazioni di base: nome della fotocamera
9. Sincronizzazione dell'ora
10. Dati di base del dispositivo
11. Nel caso di una versione firmware più recente, aggiornerà quella esistente

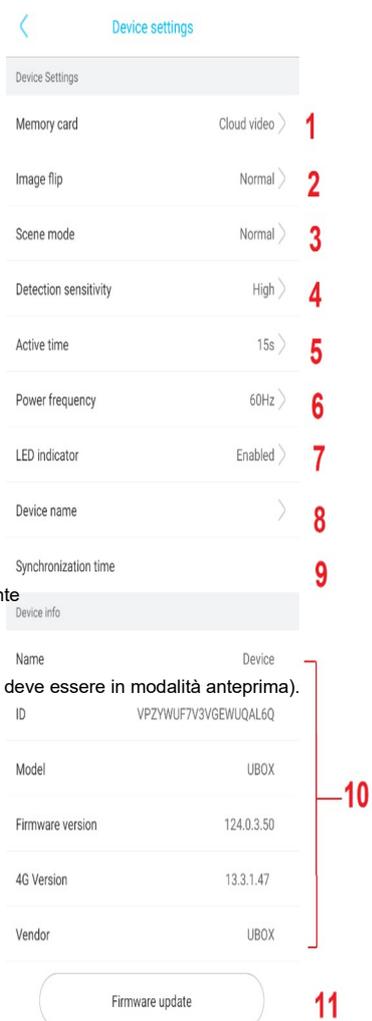

4. Impostazioni di notifica

- a. Fare clic sulle impostazioni di base della fotocamera (la fotocamera non deve essere in modalità anteprima).
- b. Quindi seleziona le impostazioni di notifica – Accept call.
- c. Seleziona un tipo di notifica.

Gli avvisi di movimento possono essere selezionati dal seguente menu:







Silence – off silenzio

Notification –notifica di allarme tramite l'app.

Call in –l'app ti squillerà.

5. Riproduzione di registrazioni

- 1 – Fare clic sulla schermata di anteprima dal vivo.
- 2 –Scegli archiviazione cloud / memoria. carta.
- 3 –Ora puoi riprodurre la registrazione dall'elenco (solo video).

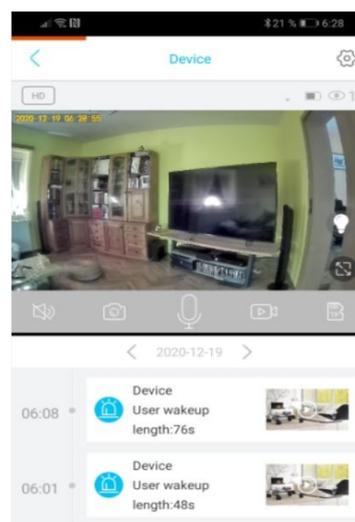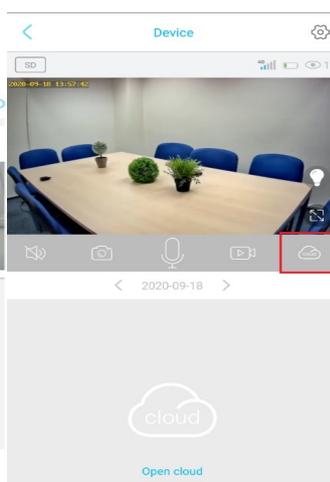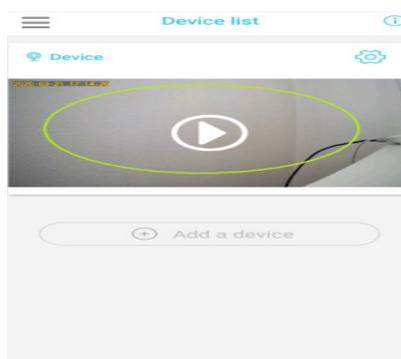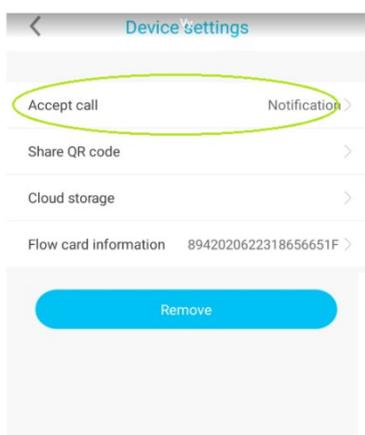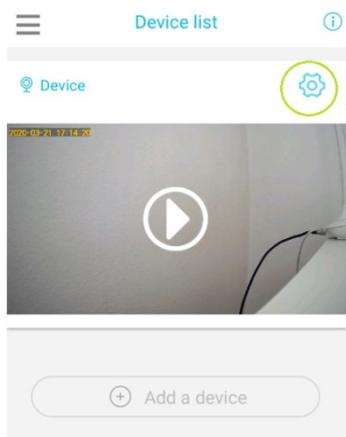

Nota:

Per modificare foto e video (condividere, eliminare, spostare), nonché per visualizzarli, utilizzare la voce Album nella schermata principale dell'applicazione.



11. Disposizioni finali

Saremo felici se sei interessato anche ad altri prodotti della nostra offerta.

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda delle singole serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con le normative legali applicabili. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste norme.

Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Qualsiasi copia o altra forma di distribuzione deve avvenire con il consenso di questa società.

Se trovi delle imprecisioni nel manuale, non esitare a contattarci utilizzando le informazioni di cui sopra.

