

Orologio per bambini con localizzatore GPS GW500S

Istruzioni



Contatto rivenditore

SHX Trading s.r.o.

Via-V Háji 15, Praga 7, 170 00

Supporto per italia- info@secutek.it

Guida rapida

- a) Collegare il dispositivo utilizzando il cavo USB in dotazione e caricare il dispositivo,
- b) Aprire lo slot della scheda SIM e inserire la scheda SIM con attenzione,
- c) Accendi il dispositivo: tieni premuto il pulsante ON / OFF per circa 3 secondi,
- d) Scarica l'app "SeTracker2" sul tuo cellulare utilizzando l'App Store o Google Play gratuitamente. scansionare il codice QR allegato,
- e) Apri l'app scaricata e registrati. L'ID di registrazione / codice QR si trova nella parte inferiore del dispositivo,
- f) Ora puoi effettuare tutte le impostazioni e tracciare la posizione GPS del dispositivo.

Manuale dettagliato 1. Contenuto della confezione

- Manuale d'uso
- Orologi
- Cavo USB

2. Descrizione del prodotto



3. Funzione del dispositivo

- a) GPS – tracciamento in tempo reale,
- b) GEO – recinzione,
- c) lampada;
- d) Macchina fotografica,
- e) elenco telefonico e composizione;
- f) chiamata di emergenza SOS;
- g) Tracciamento nella traccia storica.

Prima di utilizzare il dispositivo, assicurati di inserire una scheda SIM con il PIN disattivato e i dati mobili attivi.

3. 3. Cablaggio del dispositivo

- a) Collegare il dispositivo utilizzando il cavo USB in dotazione e caricare il dispositivo,
- b) Aprire lo slot della scheda SIM e inserire con attenzione la scheda SIM,
- c) Accendere il dispositivo utilizzando il pulsante ON / OFF per circa 3 secondi,
- d) Installare l'applicazione "SeTracker2" sul proprio dispositivo mobile utilizzando il codice QR allegato

4. 4. Menu principale del dispositivo

- a) Schermata principale: la pagina principale contiene i dati del segnale GSM, la modalità di squillo, il segnale WI-Fi, lo stato della batteria, l'ora e la data correnti,



- a) Rubrica: è possibile salvare i numeri di telefono sul sesamo del telefono utilizzando l'app mobile,




- b) Messaggio vocale: qui puoi registrare una registrazione vocale e inviarla al tuo cellulare.
- c) La registrazione può avere un massimo di 15 secondi,




- d) Contapassi: il contapassi è spento nelle impostazioni originali, dopo l'accensione, è possibile monitorare il numero di passi compiuti.



- e) Torcia elettrica: qui puoi accendere la torcia



- f) Fotocamera: qui accendi la fotocamera e puoi scattare foto



- g) Album: qui puoi trovare le foto scattate



5. 5. Connettiti all'app

- a) Scarica l'applicazione "SeTracker2" sul tuo cellulare utilizzando l'App Store o Google Play gratuitamente. Scansiona il codice QR allegato,




- a) **Apri l'app scaricata e registrati. L'ID di registrazione / codice QR si trova nella parte inferiore del dispositivo,**



- b) Ora puoi effettuare tutte le impostazioni e tracciare la posizione GPS del dispositivo..

6. 6. Guida alle funzionalità

- a) SOS – chiamata di emergenza: è possibile effettuare una chiamata SOS premendo a lungo il pulsante ON/OFF - SOS. Il dispositivo compone automaticamente un numero di telefono preimpostato, se nessuno risponde alla chiamata, il dispositivo compone altri numeri preimpostati. Tutti i numeri preimpostati sono composti dal dispositivo 2x. I numeri per le chiamate SOS possono essere preimpostati nell'applicazione mobile,

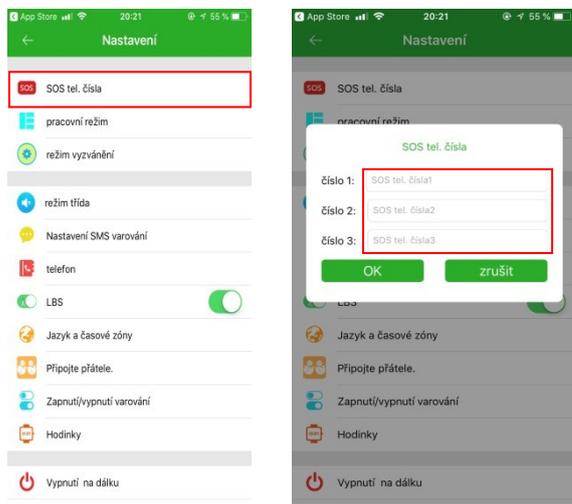

a) Monitoraggio: apri l'app mobile di monitoraggio e inserisci il numero di cellulare, dopo la conferma, il numero di telefono verrà ricevuto automaticamente. Quando componi un numero di telefono, senti voci/suoni intorno al dispositivo: l'utente del dispositivo non può sentirti.

b) Modalità di lavoro: il dispositivo ha 3 modalità di lavoro:

1) Modalità di tracciamento:


il dispositivo aggiornerà le informazioni sulla posizione ogni 1 minuto,

2) Modalità normale:

il dispositivo aggiornerà le informazioni sulla posizione ogni 10 minuti,

3) Modalità di risparmio energetico:


il dispositivo aggiornerà le informazioni sulla posizione ogni 1 ora.

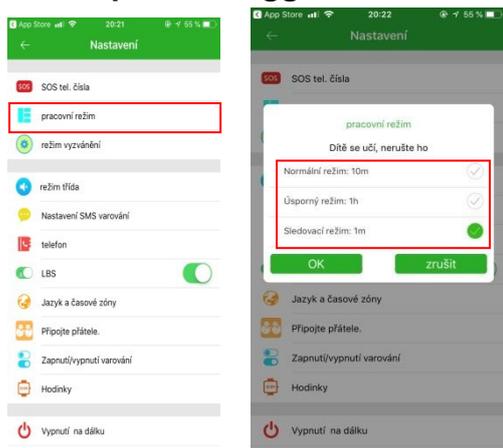


SUGGERIMENTO: puoi modificare la modalità di lavoro nell'app mobile.

d) Notifiche SMS

- e) **Batteria scarica:** se la capacità della batteria del dispositivo scende al di sotto del 20%, il dispositivo invierà una notifica all'app mobile,
- f) **Messaggio SOS:** se l'utente invia una chiamata SOS, ma il destinatario non riceve la chiamata, il dispositivo gli invia un messaggio SMS con la posizione del dispositivo.

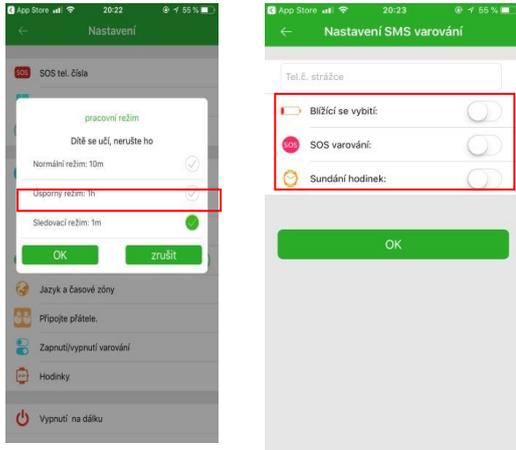

- g) **Traccia storica:** utilizzando l'app mobile, è possibile controllare la cronologia delle località fino a 3 mesi fa,

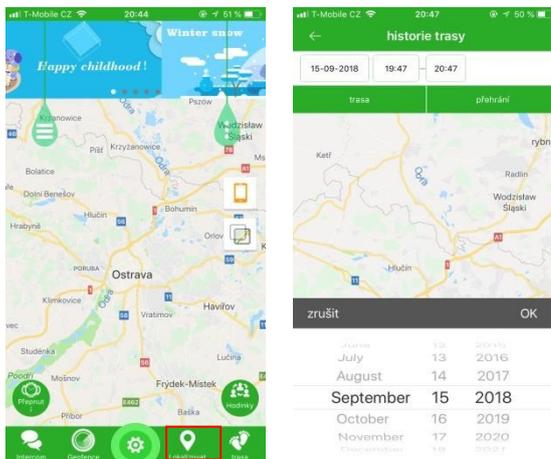

- h) **GEO – Fence:** nell'applicazione mobile è possibile impostare la cosiddetta recinzione. Dopo aver inserito la latitudine e la longitudine, imposterai l'area nella mappa in cui il dispositivo può muoversi. Non appena il dispositivo si trova al di fuori dell'area riservata, riceverai una notifica nell'app mobile,



SUGGERIMENTO: l'ora in cui vengono inviate le notifiche dipende dalla modalità di lavoro.

i) Rubrica: puoi memorizzare fino a 10 numeri di telefono sul tuo dispositivo utilizzando l'app mobile;

(j) Ora e data: l'ora e la data vengono aggiornate automaticamente.



7. Disposizioni finali

Il controllo del dispositivo può variare leggermente a seconda della singola serie.

Utilizzare il dispositivo in conformità con la legge applicabile. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'uso del dispositivo in violazione di queste normative.

Il manuale è di proprietà di SHX Trading s.r.o. Tutte le copie o altri usi devono essere con il consenso di questa società.